Portillon grillagé

Fiche technique produit

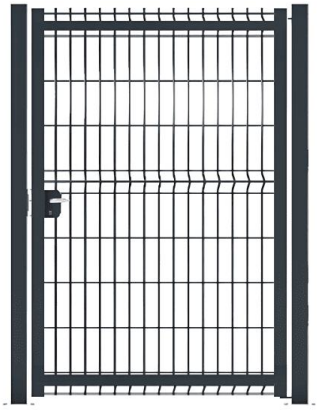

CARACTÉRISTIQUES

- Montants tube galva 50x50 x1,5 et traverses tube galva 40x40 x1,5
- Remplissage maille 200x50 multiplis, fil Ø5mm plaquée soudée côté extérieur entre montant
- Gonds à réglage tridimensionnel pour ouverture à 180°
- Poteaux à sceller - Bouchons plastiques
- Serrure Locinox industrielle, poignée aluminium
- Verrou de sol et sabot à sceller
- Battement de serrure à visser Locinox SAKL-KF
- Sens d'ouverture à droite (gauche à la demande)
- Aucune modification en option ne peut être réalisée sur les portails
- Produit standard

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Montage	Le portillon grillagé est un produit standard, étudié pour s'adapter á tout type de terrain, poteaux à sceller uniquement.
Utilisation	Une gamme standard simple et facile à poser, qui répond aux besoins des fermeture de tout site, particulier, collectifs ou industriel.
Matériaux utilisés	Acier utilisé de type Sendzimir Z275. Profils fabriqués selon la norme EN 10305. Tubes galvanisés par procédé Sendzimir selon la norme EN10142.
Finition	Après traitement de surface, thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (+/- 100 microns) et polymérisation par cuisson au four a 200°C.
Couleurs	6005, 9010, 9005, 7016, 3004. RAL hors standard sur consultation
Remplissage	Remplissage maille 200x50 multiplis, fil Ø5mm plaquée soudée côté extérieur entre montants.
Poteaux	2 poteaux à sceller uniquement.
Garantie	Le portillon grillagé est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication, 1 an pour pièces mécaniques á partir de la date de livraison.
Marquage CE	Le portillon grillagé est conforme aux Directives Européennes.

DIMENSIONS

HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)	
	1000	1500
1000	80x80x3	80x80x3
1250	80x80x3	80x80x3
1500	80x80x3	80x80x3
1750	80x80x3	80x80x3
2000	80x80x3	80x80x3
2250	80x80x3	100x100x3
2500	100x100x3	100x100x3
	Poteaux	

Portillon grillagé

Fiche technique produit

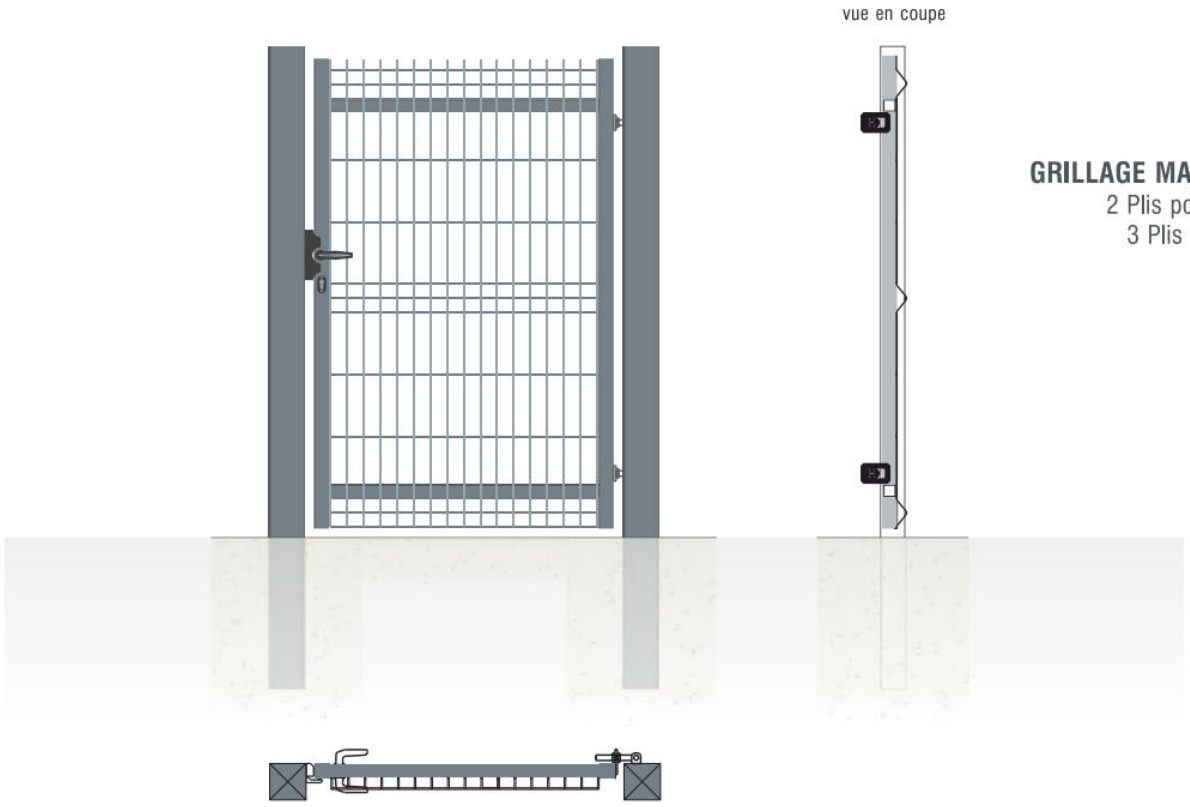

GRILLAGE MAILLE 200x50 AVEC MULTIPLIS

2 Plis pour 1050 et 1250 de haut et
3 Plis pour 1550, 1750 et 1950

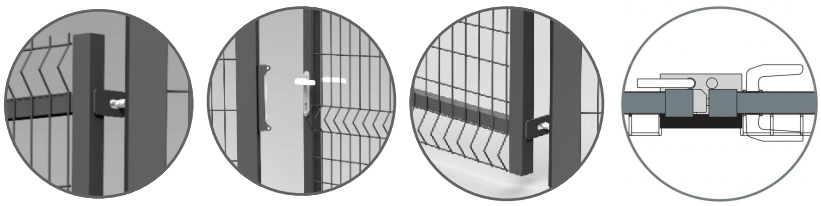

ACCESSOIRES

			
Butée de sol à sceller	Vérrou	Gonds à réglage tridimensionnels	Serrure Locinox encastré